



PARI METAL

— BACA HAVALANDIRMA —

Uzman Kadromuzla Hizmetinize Talibiz...

www.parimetal.com

ÜRÜN KATALOĞU





HAKKIMIZDA

Amacımız, yeni teknolojiler ile güvenilir ve yüksek kalite seviyelerine ulaşmak için durmaksızın çaba harcayan bir üretici olarak ve buna bağlı hızlı, güçlü ve yenilik geleneğine sahip bir pazarlama ağı kurmaktır. Bu da ticari ve sınaî olarak, şirket çalışanları ve müşteriler için yeni fırsatlar oluşturacaktır.

Yeni teknolojiler ile üretilen ürünler piyasaya güvenle sunulacaktır. Öncelik şu anda tüm dünyanın kullanmakta olduğu teknoloji ile üretilen ürünlerin aynı anda Türkiye’de üretiminin sağlanması, müşterilerin beğenisine ve istifadesine sunulmasıdır.

*Uzman Kadromuzla
Hizmetinize Talibiz...*

BACA SİSTİMLERİ

YANMA SİSTEMİ SONUCU OLUŞAN ATIK GAZLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ATMOSFERE ATILMASINI SAĞLAYAN SİSTEME BACA SİSTEMLERİ DENİR.

BACALAR TEK CİDARLI VE ÇİFT CİDARLI SİSTİMLER OLARAK İKİYE AYRILIR

1 . TEK CİDARLI ÇELİK BACA SİSTEMLERİ

TEK CİDARLI ÇELİK BACA SİSTEMLERİ mevcut tuğla veya beton bacanın (ŞAFTIN) içinden geçirilerek kullanılır.

Malzeme : 316 L veya 316 Ti paslanmaz çelik

Kalınlık: Minimum 0.40 mm - 1,5 mm

Kesit: Dairesel

Kaynak : Otomatik kaynak makinası (TIG kaynağı)

Modül bağlantısı: erkek dişi şeklinde muf açma ve kordon işleminden sonra kelepçe ile bağlanır.

Sızdırmazlık: Yüksek sıcaklığa dayanıklı baca contası

Sistemin Montajı: bir er metre modül halinde birleştirilip sonrası her 3 metrede bir duvar kelepçeleri ile sabitlenerek sistemin montajı gerçekleştirilir.

2. ÇİFT CİDARLI BACA SİSTEMLERİ

ÇİFT CİDARLI BACA SİSTEMLERİ dış cephe , açıkta çıkan alanlarda kullanılır.Çift Cidarlı Paslanmaz Çelik Baca Sistemleri mevcut tek cidarlı bacaya kaya yünü ile sarılıp, tekrar üzerine dış cidar baca yapmaya denir.

Malzeme : 316 L veya 316 Ti paslanmaz çelik

Kalınlık: Minimum 0.40 mm - 1,5 mm

İzolasyon :30 mm - 50 mm - 100 mm kayayünü

Dış cidar : 430 kalite ve 304 kalite Alüminyum

Kesit: Dairesel

Kaynak : Otomatik kaynak makinası (TIG kaynağı)

Modül bağlantısı: erkek dişi şeklinde muf açma ve kordon işleminden sonra kelepçe ile bağlanır.

Sızdırmazlık: Yüksek sıcaklığa dayanıklı baca contası

Sistemin Montajı: bir er metre modül halinde birleştirilip sonrası her 3 metrede bir duvar kelepçeleri ile sabitlenerek sistemin montajı gerçekleştirilir.



*Uzman Kadromuzla
Hizmetinize Talibiz...*

TEMEL ÖZELLİKLER

- Kolay ve hızlı kurulum.
- Şaft içi uygulamalarda kullanılır.

Muf	50 mm.
Kaynak Türü	Sürekli TiG Kaynağı
Kalınlık	0.40mm-1.50mm.
Bağlantı Tipi	Erkek / Dişi Bağlantılar.
Çap Aralığı	0.160mm'dan 1200 mm'ye kadar.

UYGULAMA ALANLARI

- Merkezi ısıtma sistemlerinde
- Endüstriyelde
- Ekmek fırınlarında
- Şöminelerde
- Buhar atış sistemlerinde

TEK CİDARLI BACA SİSTEMLERİ



D	100	130	150	180	200	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
L	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
L	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

ÇİFT CİDARLI BACA SİSTEMLERİ

Çift Cidarlı Dirsek
90° / 45° / 30°



D	100	130	150	180	200	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------



Çift Cidarlı Düz Boru
1000mm / 500mm / 250mm

D	100	130	150	180	200	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
L	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
L	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Çift Cidarlı TE Parçası
90° / 87° / 45°



D	100	130	150	180	200	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------



**Açık Ağız
Şapka**



**Yağmur Korumalı
Şapka**

D	100	130	150	180	200	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Duvara Sabitleme Kelepçesi

Bağımsız çıkan bacaları her 3 metrede bir soft duvarına veya dış cepheden çıkan baca betona sabitlemek için kullanılır.



Modül Kelepçesi




D	100	130	150	180	200	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------





Taşıyıcı Sehba

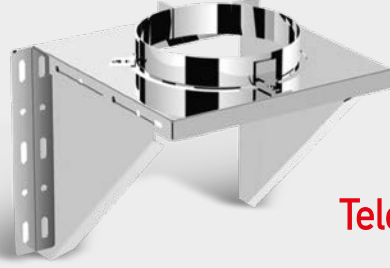

Teleskopik Destek

D	100	130	150	180	200	230	250	280	300	330	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
L	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
L	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
L	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250



ÇÖP, ÇAMAŞIR ATMA ŞUTLARI

www.parimetal.com



ÇÖP ÇAMAŞIR ATMA ŞUTLARI

Çöp ve çamaşır bacaları, binalarda çöplerin ve çamaşır-
ların kolay ve sağlıklı biçimde toplanarak uzaklaştırılması
için çağdaş bir yöntemdir. Çöp ve çamaşır bacalarında
havalandırma ile kötü kokuların bina içerisine girmesi
önlenir. Sık aralıklarla bacanın temizlenebilmesi için en
üst noktaya bir düzenek yerleştirilir. Sistem manuel ve
otomasyonlu olarak tercih sebebi imal edilir.



HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Havalandırma Sistemlerinde;

- * Ortam Havalandırma
- * Endüstriyel Fabrika Havalandırma
- * Otopark Havalandırma
- * Sığınak Havalandırma

Üretim ve montaj hizmeti vermekteyiz.

Havalandırma sistemlerinde kullanılan cihazlar, hücreli fan, sığınak santrali, klima santrali, ısı geri kazanım cihazı, salyangoz fanları, kanal tipi fanlar, çatı fanı, jet fanları, ürün kalemleri bünyemizde bulunmaktadır.



HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ EKİPMANLARI



PARI METAL
—BACA HAVALANDIRMA—



Çomaklı Mah. 15389. Sk. Fabrika Giriş No: 13 B Meram / KONYA



0 332 375 04 05



info@parimetal.com / www.parimetal.com